

コワレンゾー

逃し弁付中継媒介金具


- ◎中継送水時のポンプ・ホースを守ります!
- ◎自動車などによるホースラインの踏み付け
- ◎急激な送水シャットによるウォーターハンマー現象
連携運転が難しい中継送水時のトラブル発生を徹底追放!

【特長】

ポンプの吸水口に**0.2MPa**以上の圧力が加わると、内蔵のリリーフ弁が自動的に作動、**0.6Map**以上の高圧では、約**700L/min**の水が放出されます。



名称	品番	重量	備考
AD75-65	685-40100-1	約1.65kg	ツノ式・消防ネジメス 呼び径75
AD65-65	685-40140-1	約 1.6 kg	ツノ式・消防ネジメス 呼び径65
AD65-65-T	685-40120-1	約1.85kg	積載車中継口用・差込み式 オススメ 呼び径65

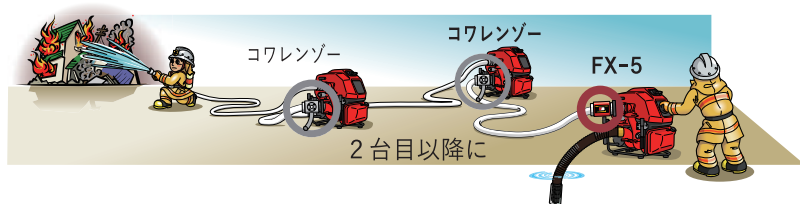

中継時の元ポンプ放水用口に

- FX-5 フローインジケーター
目視確認しながら容易にポンプ運転
できるため、筒先員の負担を低減。



- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 価格・仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。
- 送料は別途。

- 注意** ・製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
また、製品のコーションラベルの表記内容もご確認ください。
・安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。



トーハツ株式会社 防災営業部 www.tohatsu.com
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ